

VARICOR[®]
solid creativity

KLINIK, LABOR,
PFLEGE UND
BETREUUNG

**Hygienisch, antibakteriell,
beständig und sicher**

VARICOR[®] - SOLID CREATIVITY





Laborbecken

UBL 65



Laborbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 650 x 500 mm





UBL 50



Laborbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 500 x 500 mm





UBL 27



Laborbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Passend für 450 mm breite Unterschränke
- Außenmaß: 450 x 390 mm





UBL 3



Laborbecken/Resteaussguss

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 336 x 116 mm





UBL 442



Laborbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 450 x 450 mm



Hinweise:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Materialstärke 12 mm
- Die Laborbecken sind ohne Überlauf
- Toleranzen: ± 1,5 mm


Zubehör für Laborbecken UBL 65, UBL 50:

- Ablaufverbindung mit Standrohr aus Edelstahl, Länge 270 mm, Schraubenlänge 50 mm

Zubehör für Laborbecken UBL 27, UBL 442

- (nur über den Fachhandel erhältlich):
- Ablaufverbindung verchromt, Gewinde 1 1/2"
- Separates Standrohr, Länge 175 mm, verchromt

UBL 854

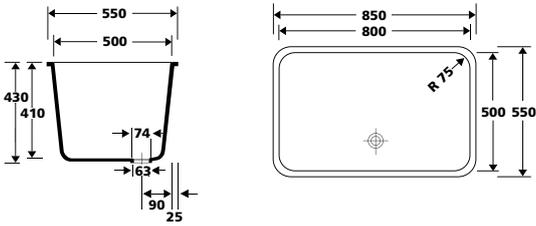


Laborbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 850 x 550 mm



UBL 654




Laborbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 657 x 557 mm



UBL 554

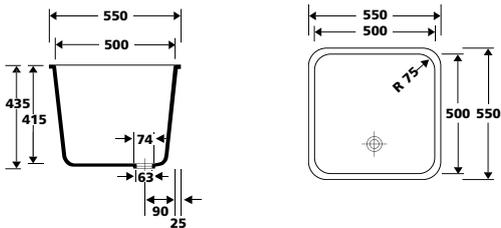


Laborbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 550 x 550 mm



UBL 543

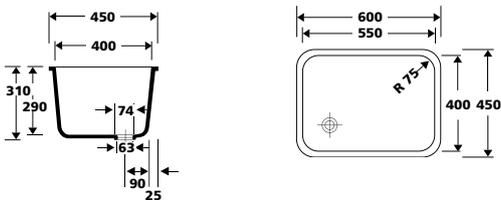


Laborbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 600 x 450 mm



UBL 443

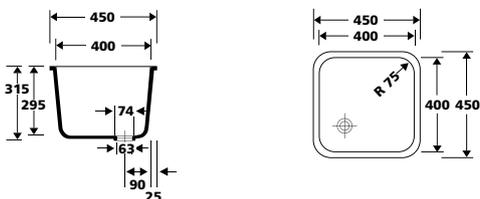

Laborbecken

- Zum Unterbau unter VARICOR®-Tafel
- Außenmaß: 450 x 450 mm



Hinweise:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Materialstärke 12 mm
- Die Laborbecken sind ohne Überlauf

- UBL 854, UBL 654 und UBL 554 nur in Verbindung mit zusätzlicher Unterkonstruktion verwenden
- Toleranzen: ± 1,5 mm

Zubehör:

- Ablaufverbindung mit Standrohr aus Edelstahl, Länge 270 mm, Schraubenlänge 50 mm

Der Werkstoff der unbegrenzten Möglichkeiten

VARICOR® steht für gegossene Custom-Fit-Arbeitsbereiche mit hohem Anspruch an Hygiene und Ästhetik. Seit mehr als 30 Jahren verleihen wir Gestaltungsideen für den Healthcare-Bereich erfolgreich Form. Denn: Mit dem Mineralwerkstoff VARICOR® können Infotheken, Empfangsbereiche, Wandverkleidungen, Laborarbeitsplätze und Nassbereiche in nahezu jeder Wunschfarbe und -form realisiert werden – egal ob als Standardprodukt oder Unikat.

Ein ganzheitlicher, kundennaher Fullservice bürgt zudem für grenzenlose Gestaltungsfreiheit, Planungssicherheit und ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis. Kurz: Mit VARICOR® können sich Unternehmen im Medizin- und Pflegesektor auf ein rundum makellooses Erscheinungsbild verlassen - auch bei hohem Publikumsverkehr.



Das Multitalent für den Healthcare-Bereich

Die Materialeigenschaften von VARICOR® sind wie gemacht für Unternehmen auf dem Medizin- und Pflegesektor. Denn dieser Mineralwerkstoff besticht durch hohe Materialdichte und Wertbeständigkeit. Er ist absolut porenfrei und voll durchgefärbt. Die spezifischen Vorzüge des Materials machen die Einsatzmöglichkeiten im Healthcare-Bereich praktisch grenzenlos. Das Spektrum reicht von Formteilen in vielen Standard- und Sonderausführungen bis hin zu Tafeln für Arbeitsflächen und Wandverkleidungen. Dabei sind hohe Anforderungen an Ästhetik, Hygiene, Verschleißfestigkeit und Wirtschaftlichkeit serienmäßig inklusive. Ganz nach dem Motto:
VARICOR® – Solid Creativity.



Ihre Vorteile

Hygienisch und pflegeleicht

Dank seiner porenfreien und homogenen Materialeigenschaften entspricht der Mineralwerkstoff VARICOR® allen hygienischen Anforderungen im Medizin- und Pflegebereich. Fugenlose Übergänge und eine glatte, porenlose Oberfläche sorgen für eine äußerst effiziente und komfortable Reinigung. Auch bei größeren Verunreinigungen lässt sich VARICOR® mit handelsüblichen Mitteln hygienisch sauber reinigen.

Antibakteriell

Tests haben ergeben, dass die VARICOR®-Dekore Arktis und Weiß Alpin eine gute antibakterielle Wirksamkeit aufweisen (ISO 22196).

Desinfektionsmittelbeständig

Labortechnische Untersuchungen belegen, dass VARICOR® gegenüber allen gebräuchlichen Desinfektionsmitteln zur Flächen- bzw. Händedesinfektion beständig ist (s. Liste des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e. V.).

Hitzebeständig

Temperaturen bis 200 °C (kurzzeitig auch darüber) hinterlassen keine Spuren auf VARICOR®. Tafelware in 12 mm Materialstärke erfüllt die Normen zur Schwerentflammbarkeit B1 nach DIN 4102 und B-s1, d0 nach EN 13501 in allen gängigen Farben und Dekoren.

CE-Zertifiziert

VARICOR®-Sanitärbecken sind CE-zertifiziert und

entsprechend gekennzeichnet. Ein Prüfkriterium dafür ist der Wechselwassertest von 70 °C / 15 °C bei tausend Zyklen. Die in ihrer Beschaffenheit identischen VARICOR®-Küchenbecken bewältigen diesen Test sogar mit 90 °C / 15 °C ohne jede Beanstandung.

Verschleißfest

Weitere Pluspunkte von VARICOR® sind seine Verschleißfestigkeit und Reparaturfähigkeit. Dieser voll durchgefärbte Mineralwerkstoff ist äußerst robust und schlagfest. Er besteht sogar den Kugelfalltest mit 450 g schwerer Eisenkugel. Mechanisch verursachte Schäden lassen sich in der Regel schnell und nahezu spurlos beseitigen. Einbauten aus VARICOR® bleiben daher über Jahre gepflegt und wertbeständig.

Anpassungsfähig

Es bietet sich förmlich an, VARICOR®-Becken mit VARICOR®-Platten zu kombinieren, da sie sich nahtlos miteinander verbinden lassen. Hinzu kommt die flexible Anpassungsfähigkeit der VARICOR®-Platten: Millimetergenau können sie ohne Spezialwerkzeug verwinkeltesten Verhältnissen angepasst werden.

Hautsympathisch

VARICOR® fühlt sich angenehm warm und seidig an. Damit ist dieser Werkstoff ideal geeignet für alle Bereiche mit direktem Hautkontakt – z. B. in Kreißsälen und Säuglingsstationen.




Produktvorteile, die einzigartig sind

VARICOR® ist die Evolution im Werkstoffbereich. Für jeden Einsatz bieten unsere Lösungen unterschiedliche Ausstattungsmerkmale, die von Vorteil sind. Wählen Sie je nach Bedürfnissen und Anwendungen das für Sie passende Modell mit den jeweiligen Produktmerkmalen aus unserem umfangreichen Lieferprogramm aus. VARICOR® – Solid Creativity.

Tafeln

Standard-Tafeln



8 mm, 12 mm, 19 mm


- auf Lager
- begrenzt lieferbar

Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage!

Formate


- 2504 x 800 x 8 mm
- 2504 x 800 x 12 mm
- 3758 x 640 x 12 mm
- 3758 x 800 x 12 mm
- 3758 x 1000 x 12 mm
- 3758 x 800 x 19 mm

Einbau-varianten VARICOR®-Becken




Auflageversion

mit abgeschrägter Wannenkante zum Einbau von oben



Einbauversion


zum flächenbündigen Einbau mit 15°-Schräge in eine VARICOR®-Tafel




Unterbauversion

zum fugenlosen Unterbau unter eine VARICOR®-Tafel

Sonderlösungen

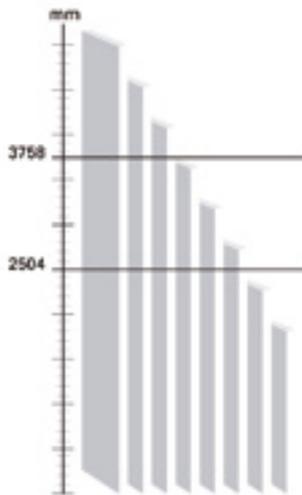

Verschnittoptimierte Längen

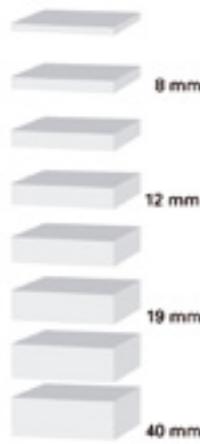

Anwendungsoptimierte Stärken

Neben den obigen Standardabmessungen fertigen wir für Sie im Rahmen der Produktion auch verschnittoptimierte Längen.

Zu den Standardstärken in 8 mm, 12 mm und 19 mm können wir auch anwendungsoptimierte Dicken fertigen.

Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit von Sonderentwicklungen – z. B. auf Basis von RAL® oder NCS®.

Fragen Sie bei uns an.

Bitte beachten Sie

- Beim Verkleben gleichfarbiger Granulatdekore unterschiedlicher Produktchargen können Farb- und Strukturunterschiede auftreten.
- VARICOR® 8 mm bitte nur für den vertikalen Einsatz verwenden.

Toleranzen Tafeln:

- Länge: ± 10 mm
- Breite: $- 0 + 5$ mm
- Stärke: $\pm 0,4$ mm

- Die Auflageversion ist zur Kombination mit anderen Materialien geeignet.



Pollecker Finoflex GmbH
Daniel-Eckhardt-Straße 42
45356 Essen
varicor@pollecker.de
fon+49(0)201834530